



Pergo FORRO



FORRO DE BAMBU

Esteiras personalizadas, produzidas
sob medida e com tratamento.

Exclusividade para seu projeto!





el











O **FORRO DE BAMBU GARDEN** É NOSSO MODELO PADRÃO. DELICADO, FINO, SOFISTICADO E FÁCIL DE HARMONIZAR COM QUALQUER TRAMA DE MÓVEL OU REVESTIMENTO. ELE É BASEADO EM UM TRAMADO ÚNICO, O1 TRAMA PARA CIMA E O1 TRAMA PARA BAIXO.

ESPÉCIE: MOSSÔ (MUDA IMPORTADA PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFEÇÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA / MÁXIMO 3,50M COMPRIMENTO

***MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO**





O **FORRO DE BAMBU TROPICAL** É O QUERIDINHO DOS ARQUITETOS. MODERNO, MARCANTE E MAIS INDICADO PARA VÃOS ACIMA DE 60CM DE LARGURA. TRAMADO DUPLO, 02 TRAMAS PARA CIMA E 02 TRAMAS PARA BAIXO.

ESPÉCIE: MOSSÔ (MUDA IMPORTADA - PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFECÇÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA / MÁXIMO 3,50M COMPRIMENTO

***MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO**



SEGUINDO A IDEIA DO FORRO DE BAMBU GARDEN, O **BAMBU MEDITERRÂNEO** É TRAMADO EM TRAMA ÚNICA, 01 TRAMA PARA CIMA E 01 TRAMA PARA BAIXO. AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO BAMBU MEDITERRÂNEO É A LARGURA DA RÉGUA DE BAMBU E O NÓ MAIS ESCURO. ESSE MODELO DE BAMBU É MAIS IMPONENTE, NORMALMENTE UTILIZADO EM VÃOS ACIMA DE 1,00M DE LARGURA.

ESPÉCIE: MOSSÔ ESPECIAL (MUDA IMPORTADA - PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)


PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFECÇÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA / MÁXIMO 3,50M COMPRIMENTO

***MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO**



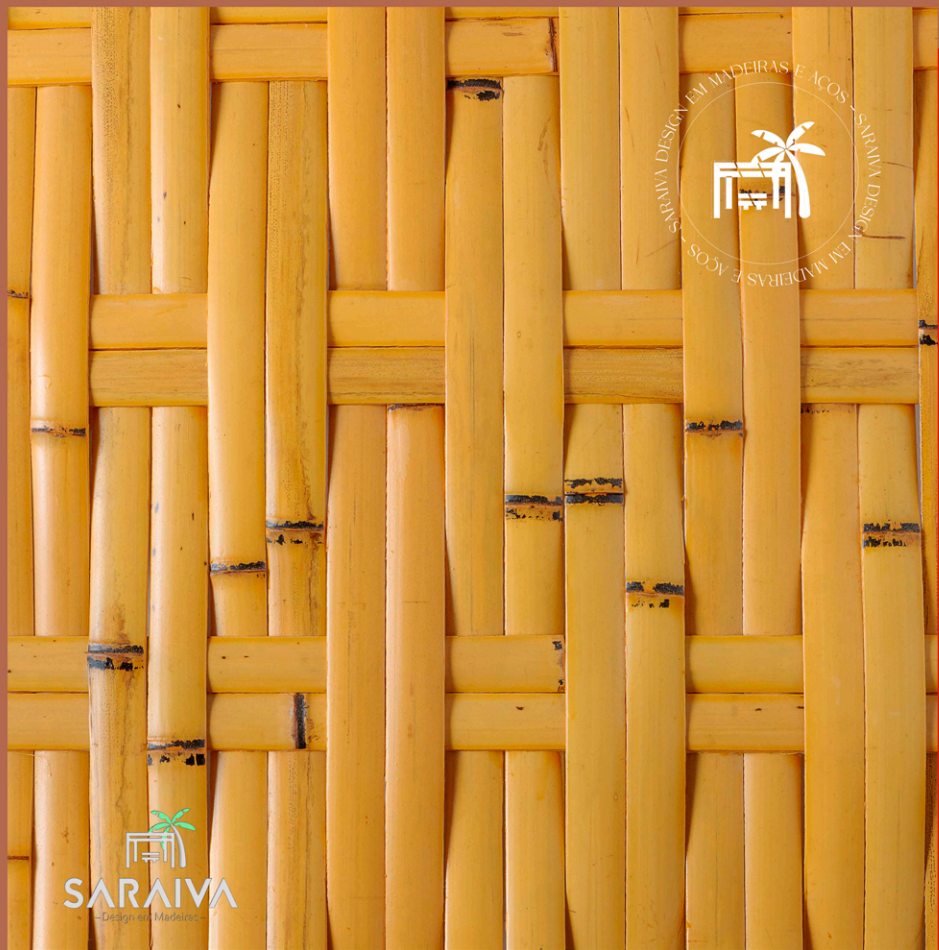

O BAMBU MAIS ARROJADO, TRAMADO DUPLO, 02 TRAMAS PARA CIMA E 02 TRAMAS PARA BAIXO. AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO BAMBU ARÁBICO É A LARGURA DA RÉGUA DE BAMBU E O NÓ MAIS ESCURO. ESSE MODELO DE BAMBU É O MAIS IMPONENTE, NORMALMENTE UTILIZADO EM VÃOS ACIMA DE 1,00M DE LARGURA E ONDE O ARQUITETO PEDE MAIOR VALORIZAÇÃO DA ROBUSTEZ DO FORRO. COSTUMA SER UTILIZADO EM GRANDES PROJETOS E EM ESTRUTURAS ALTAS, ONDE A VISÃO DO FORRO FICA A UMA DISTÂNCIA ACIMA DE 2,00M.

ESPÉCIE: MOSSÔ ESPECIAL (MUDA IMPORTADA - PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFECCÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA / MÁXIMO 3,50M COMPRIMENTO

*MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO



SARAIVA
Design em Madeiras



O **QUERIDINHO DOS PAISAGISTAS**. ESSE É O **BAMBU ROLIÇO**, AQUELE QUE LEMBRA AS VARINHAS DE PESCA. O BAMBU BOTANIC ESTÁ PRESENTE NOS MAIS VARIADOS PROJETOS, ELE É DE FATO O FORRO QUE MAIS LEMBRA AQUELE ESTILO PRAIANO. VARAS DE BAMBU ROLIÇOS ENTRE 2 E 4CM DE DIÂMETRO. SUSTENTADOS COM VERGALHÕES ROSCADOS, AS VARAS NÃO FICAM SOLTAS E PODEM SER FACILMENTE MANUSEADAS.

ESPÉCIE: MOSSÔ ESPECIAL (MUDA IMPORTADA - PLANTIO ECOLÓGICO NACIONAL)

TRATAMENTO: OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO (TURQUIA)

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)

PRODUÇÃO: SOB MEDIDA

CONFECÇÃO: MÁXIMO 1,50M LARGURA/
MÁXIMO 2,90M COMPRIMENTO

***MEDIDAS MAIORES MEDIANTE APROVAÇÃO**

Bambu RUSTIK


A ESTEIRA DE BAMBU MAIS RÚSTICA, NORMALMENTE INDICADA PARA ESTRUTURAS QUE FICAM AO TEMPO. ESSE FORRO DE BAMBU PODE TER CONTATO DIRETO COM O SOL E A CHUVA. COM COLORAÇÃO CINZA ESVERDEADA, E NORMALMENTE UTILIZADOS PARA CERCAS EXTERNAS, O FORRO DE BAMBU RUSTIK É MODELO CONFECCIONADO EM PLACAS PADRÕES DE 1,00M X 1,50M.

ESPÉCIE: BAMBU TRATADO NACIONAL


TRATAMENTO: SISTEMA VÁCUO-PRESSÃO (AUTOCLAVADO) COM O COMPOSTO ARSENIATO DE COBRE CROMATADO - CCA - (OSMOSE K33 C) ADQUIRIDO DA MONTANA QUIMICA S/A.

PINTURA: SAYERLACK POLIULACK PREMIUM MARÍTIMO (TRIPLO FILTRO SOLAR)




PRODUÇÃO E CONFECCÃO: PLACAS PADRÕES DE 1,00M X 1,50M

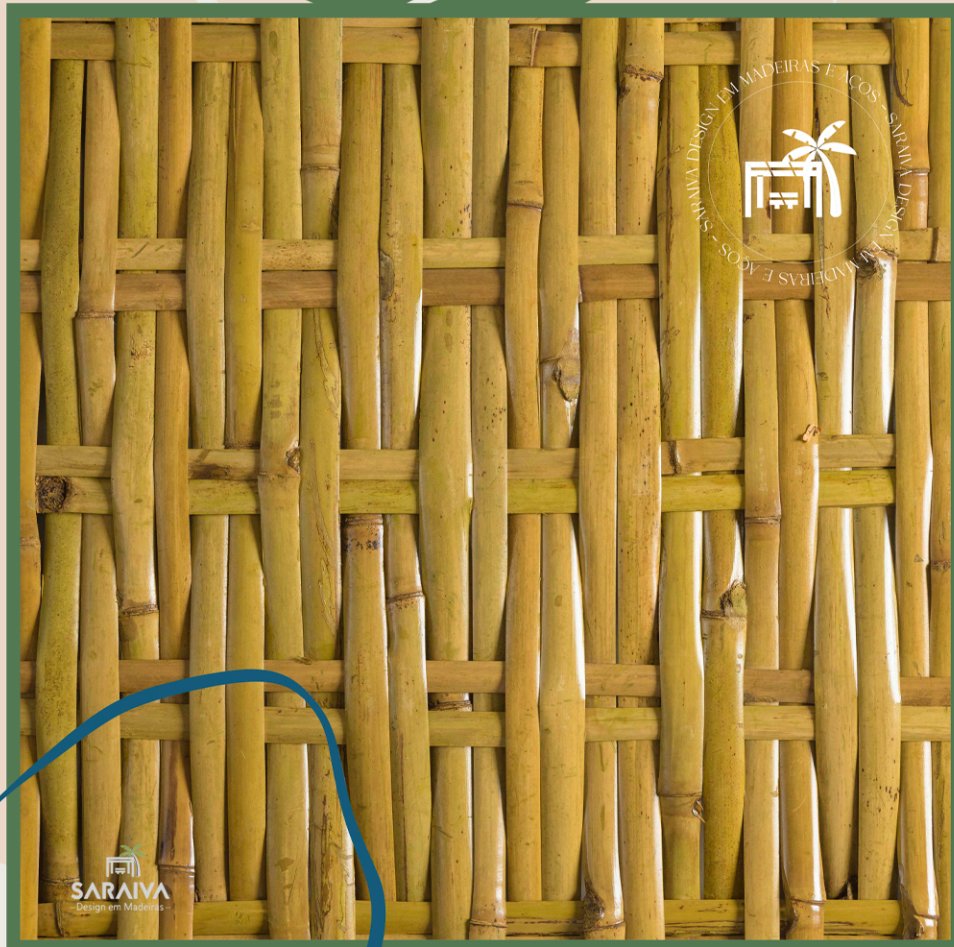




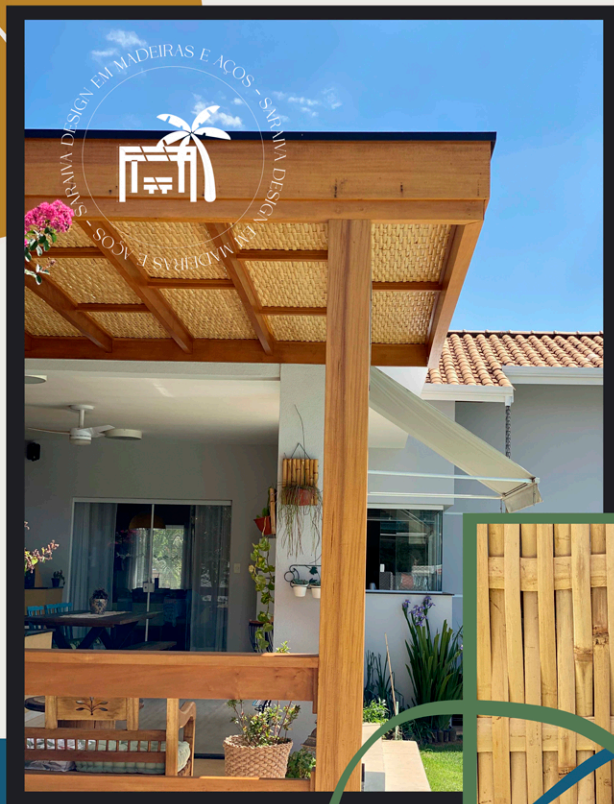



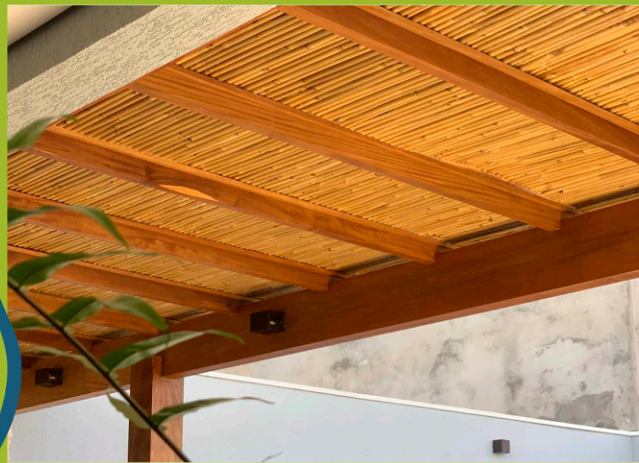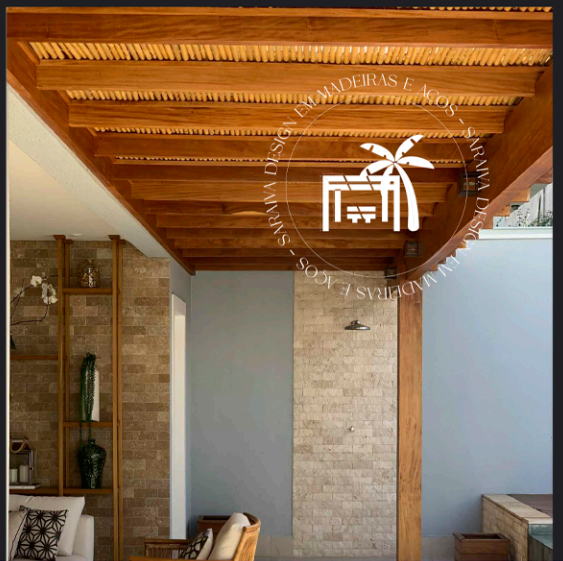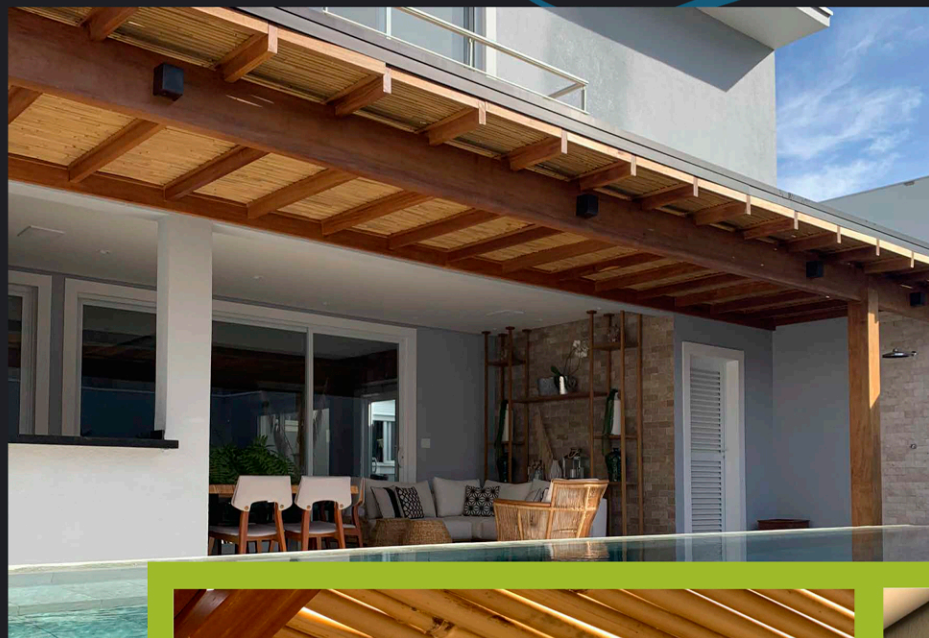

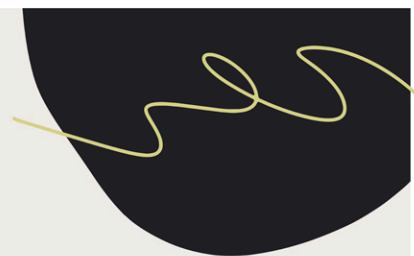





Arqu







O TRATAMENTO DAS ESTEIRAS DE BAMBU DEVE SER RIGOROSO E EXECUTADO DA FORMA CORRETA.

O BAMBU DEVE SER EXTRAÍDO DE ACORDO COM A LUA CORRETA, A LAVAGEM DEVE SER MINUCIOSA E O TRATAMENTO REALIZADO SEM ECONOMIA DE PRODUTO. TODO O PROCESSO IMPLICA NO RESULTADO FINAL, NA PROTEÇÃO CONTRA ATAQUES BIOLÓGICOS E EM LONGA DURABILIDADE. NÓS FAZEMOS O TRATAMENTO COM OCTABOTATO DE SÓDIO, PRODUTO IMPORTADO E INDICADO PARA PROTEÇÃO DO BAMBU CONTRA BROCAS E CARUNCHOS DO BAMBU.

NOME:

OCTABORATO DE SÓDIO TETRAHIDRATADO

COMPOSIÇÃO, INFORMAÇÃO SOBRE INGREDIENTES:

CAS: 12280-03-4

PM: 412,52 G/MOL

FÓRMULA QUÍMICA: $\text{Na}_2\text{B}_8\text{O}_{13} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

PUREZA: > 99,0%

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO: SÓLIDO

APARÊNCIA: PÓ BRANCO

ODOR: INODORO

PH: 8,3 (SOLUÇÃO A 3%) - 7,6 (SOLUÇÃO A 10%) A 23°C.

PRESSÃO DE VAPOR: INSIGNIFICANTE A 20°C.

DENSIDADE DE VAPOR: NÃO DISPONÍVEL.

TAXA DE EVAPORAÇÃO: INSIGNIFICANTE.

VISCOSIDADE: NÃO APLICÁVEL.

PONTO DE EBULIÇÃO: NÃO APLICÁVEL.

PONTO DE CONGELAMENTO / FUSÃO: > 1000 °C

SOLUBILIDADE: 9,5% A 20°C; 32% A 50 °C.
SOLÚVEL EM ÉTILENO, GLICERINA E
ÁLCOOL

DENSIDADE ESPECÍFICA: 1,874 G / L A 18 °C.

DENSIDADE APARENTE: 600KG / M3



A **PINTURA DAS ESTEIRAS DE BAMBU** ALÉM DE PROTEGER E IMPERMEABILIZAR A CAMADA EXTERNA DO BAMBU, DÁ O ACABAMENTO E A ESTÉTICA PARA A ESTEIRAS. A PINTURA É A ÚLTIMA ETAPA DO PROCESSO DE MONTAGEM DAS ESTEIRAS E DEVE SER FEITO COM MUITO **CAPRICO E ATENÇÃO.**





**SAYERLACK POLIULACK - VERNIZ
MARÍTIMO**

TRIPLO FILTRO SOLAR - ACETINADO

ACABAMENTO: ACETINADO

VISCOSIDADE: 70 ± 10" CF4 A 25°C VISCOSIDADE: 28 ±
2" CF4 A 25°C DENSIDADE: 0,917 ± 0,02 G/CM³
DENSIDADE: 0,922 ± 0,02 G/CM³ SÓLIDOS: 51,03 ± 2%
SÓLIDOS: 46,7 ± 2% BRILHO: 95 ± 2 UB BRILHO: 25 ± 2 UB

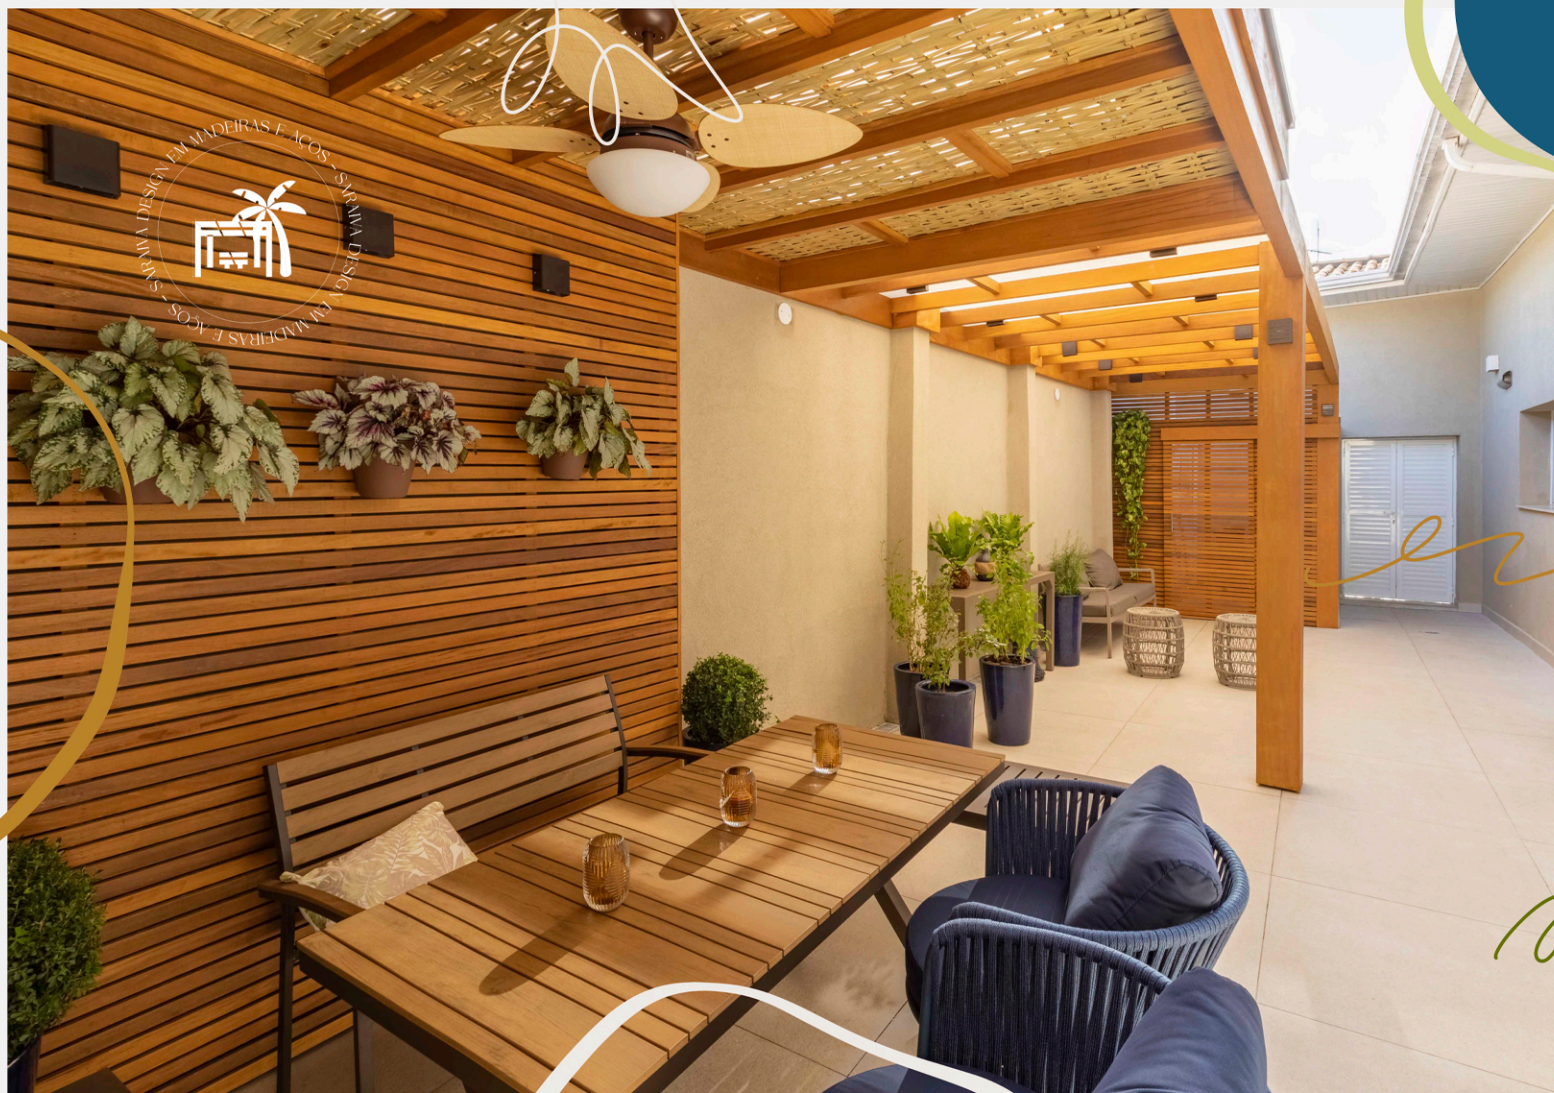

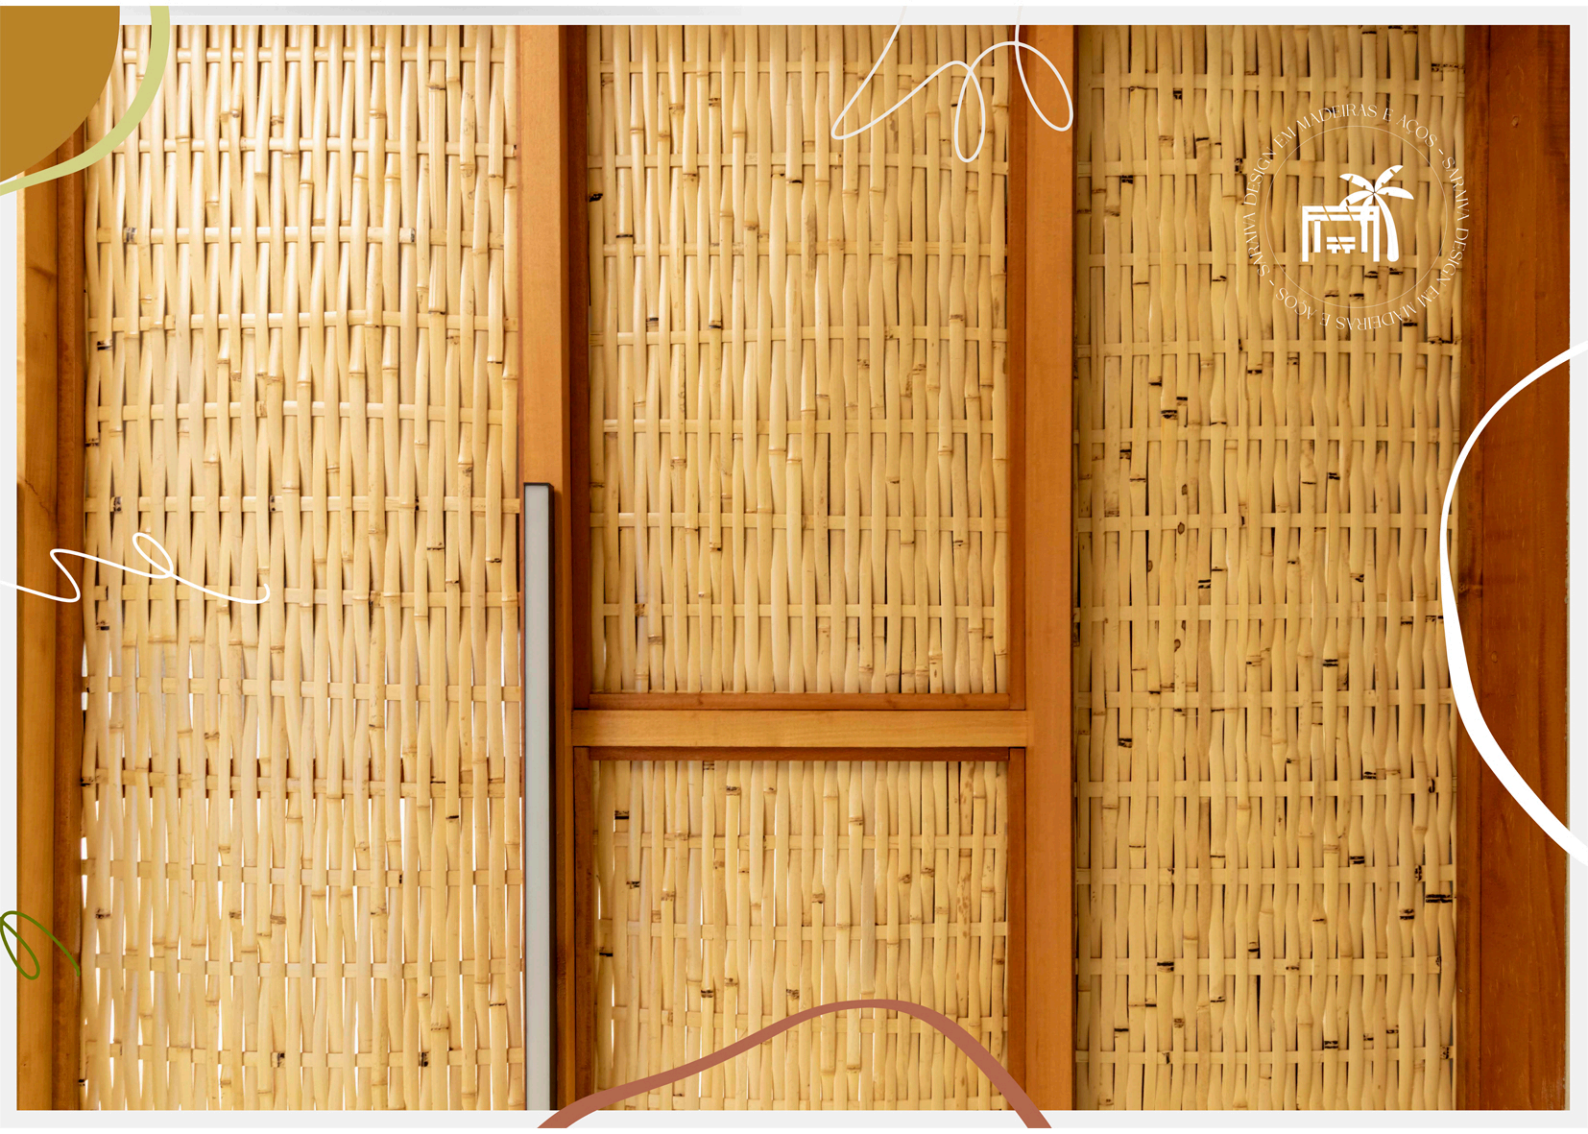



VOCÊ JÁ CONHECE NOSSO MANUAL DE INSTALAÇÃO?

É MUITO FÁCIL A INSTALAÇÃO DO FORRO DE BAMBU, NÓS FORNECEMOS VÍDEOS, MANUAIS E PROCESSOS DE MONTAGEM. COMPRE E INSTALE VOCÊ MESMO, OU CONTRATE UM MARCEIRO OU CARPINTEIRO PARA FAZER A INSTALAÇÃO DO FORRO DE BAMBU.







ENVIO DAS
ESTEIRAS DE
BAMBU **PARA**
TODO BRASIL












SARAIVA
— Design em Madeiras e Aços —


PERGOKIT
— Soluções Inteligentes em Madeira —



(19) 4141 - 2204



CONTATO@SARAIVADM.COM.BR



**WWW.SARAIVADM.COM.BR /
WWW.PERGOKIT.COM.BR /**

AV. FRANCISCO ALFREDO JÚNIOR, 557
SWISS PARK, CAMPINAS/SP - CEP 13049-255

